

Algemene instructies en voorschriften:

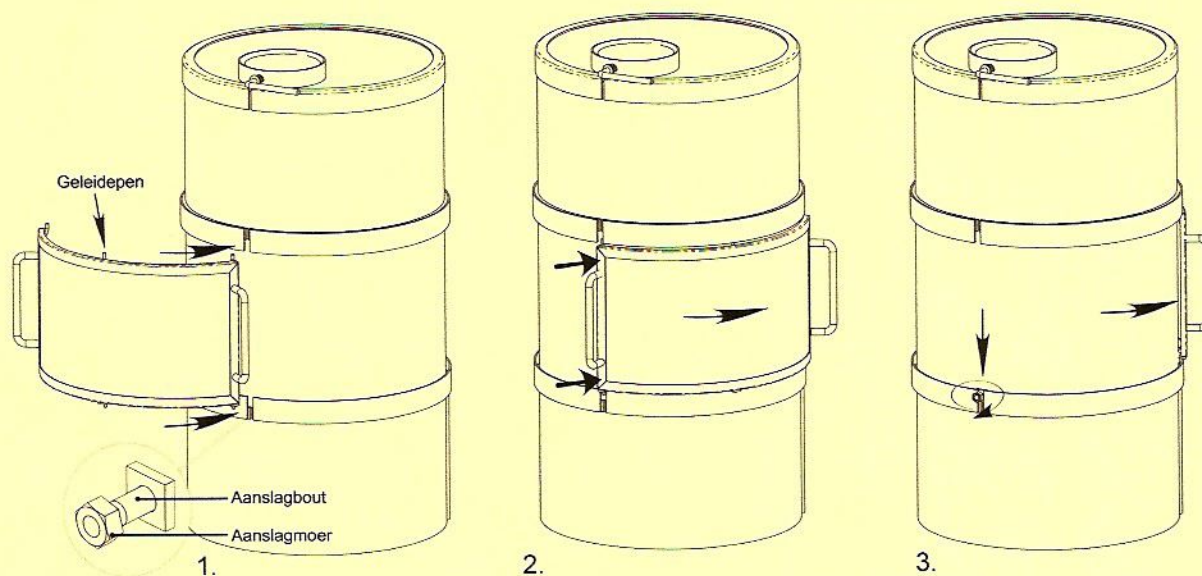
- Deze instructie is zowel van toepassing op een raam als een vonkenscherm.
- Standaard is het raam reeds gemonteerd in de HL6 haardkachel.
- Deze instructie is van toepassing bij vervanging van een gebroken ruit of plaatsing van een vonkenscherm.
- In beide gevallen dient eerst het aanwezige raam verwijderd te worden.
- De onderste geleidepennen van het raam schuiven in de onderste geleidingsrail van de kachel.

Benodigde materialen en gereedschappen:

- Steeksleutel s.w. 17
- Raam of vonkenscherm (bijgeleverd)
- Vet (Molycoat) (bijgeleverd)

Veiligheidsvoorschriften:

- Glas is erg breukgevoelig en gebroken glas is erg scherp. Neem voldoende veiligheidsmaatregelen (we verwijzen naar de VCA-richtlijnen).

**Afbeelding 1.**

- Vet de 6 geleidepennen in met het bijgeleverde vet.
- Demonteer de aanslagbout en -moer (steeksleutel 17).
- Steek de eerste geleidepennen in de gleuven aan de achterzijde van de haardkachel.

Afbeelding 2.

- Schuif het raam door totdat de laatste geleidepennen zich voor de gleuven bevinden.
- Druk zachtjes op het frame, niet op het glas(!), opdat de laatste pennen ook in de gleuven worden gedrukt.

Afbeelding 3.

- Schuif het raam voor de vuuropening.
- Bevestig de aanslagbout en -moer (steeksleutel 17)